


Specification sheet **Feuille de spécifications**

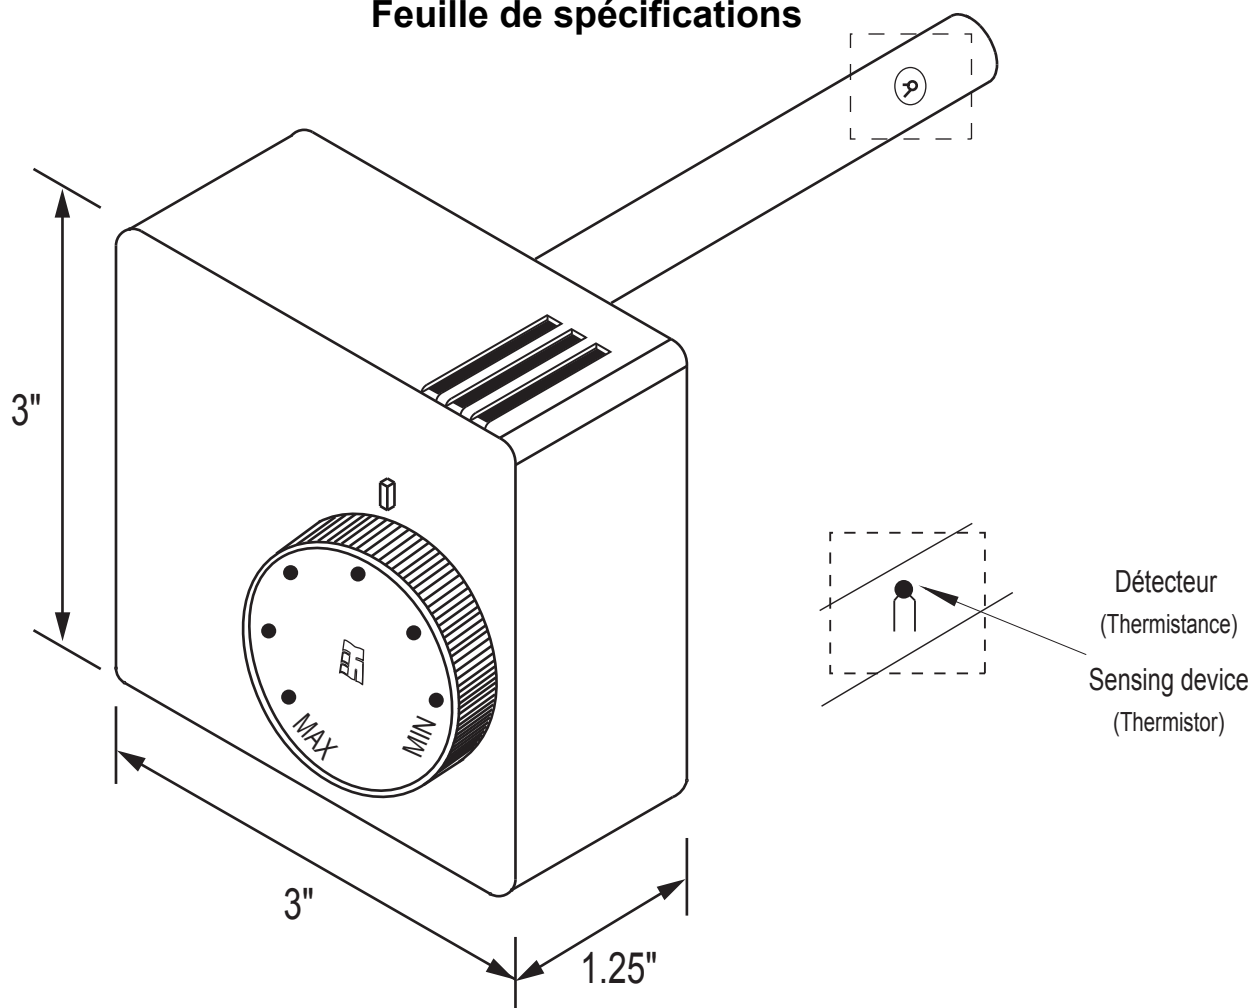

DT - Duct thermostat (proportional)

- 2 wires
- Low voltage
- Adjustable set point
- Thermistor sensor
- White ABS housing
- Adjustment Range: 10 - 40° C (50 - 104° F)
- Special ranges available upon request

DT - Thermostat de gaine (proportionnel)

- 2 fils
- Bas voltage
- Point de consigne ajustable
- Sonde à thermistance
- Boîtier ABS blanc
- Plage de réglage: 10 - 40° C (50 - 104° F)
- Plages spéciales disponibles sur demande



THERMOLEC

Electric Heating and Controls
Chauffage électrique et contrôles

TEL: 514-336-9130
FAX: 514-336-3270

2060, Rue Lucien Thimens, Montréal
Québec, Canada, H4R 1L1

DT-1040